

## Cuestionario técnico "Puertas batientes cortafuego Gran Dimensión Industrial, GDI"

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Referencia: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Dirección de suministro: \_\_\_\_\_

Oferta/presupuesto:   
 Pedido:

Resistencia al fuego:  NO  EI<sub>2</sub> 60  EI<sub>2</sub> 90

Aplicación:  Uso interior peatonal  
 Uso industrial (CE)

Marco:  WELSER (WLS)

Tabiquería:  Rígida [ $e \geq 200$  mm;  $\rho \geq 2100$  kg/m<sup>3</sup> (EI<sub>2</sub> 60),  $\rho \geq 1200$  kg/m<sup>3</sup> (EI<sub>2</sub> 90)]





Tipo de fijación:  Recibir (mediante fijas/garras de anclaje) \*  
 \* método de fijación con obra soporte ensayado

Acabado:  Galvanizado (estándar)  
 RAL (especificar) \_\_\_\_\_

Ejemplo de apertura: DIN izquierda



Ejemplo de apertura: DIN derecha

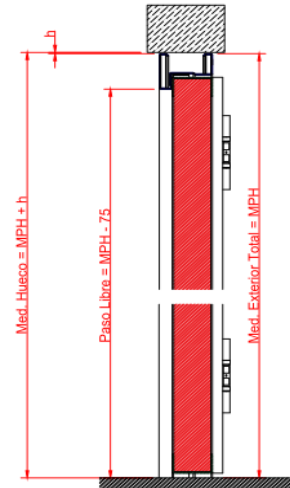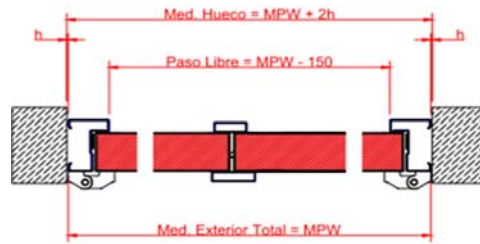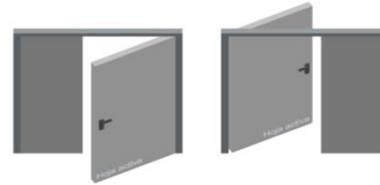

CANTIDAD	Medidas de pedido (MP)		Sentido de apertura (DIN)
	MPW = ANCHO (mm) *	MPH = ALTO (mm)	

\* Indicar reparto de hojas / Por defecto hojas iguales

Suministro básico incluye: Juego de manillas PVC negro + cilindro 40/60 mm + cuadradillo pasante 9 mm.  
 Hoja activa: cerradura reversible no antipánico. Hoja pasiva: bloqueo con pestillos superior/inferior mediante accionamiento manual.

### Accesorios:

Cierrapuertas:  DORMA TS 89F EN 3-6  Lado bisagras  Suelto  
 Lado contrario bisagras  Preinstalado  
 Instalado

Selector de cierre:  ECO SR-BASIS

Nota: Para disponer de prestación de durabilidad del autocierre (C5), se deben seleccionar los sistemas de cierrapuertas y selección de cierre. Prestación disponible solo para "uso interior peatonal".

Sistema antipánico:  Kit antipánico suelto  TESA serie GLOBAL GL1E + GL2S acabado negro-rojo  
 Kit antipánico preinstalado  
 Kit antipánico instalado (precisar acabado y longitud si procede) \_\_\_\_\_

Kit 2H (barra embutir + barra sobreponer) incluye: cerradura antipánico en hoja activa + cuadradillo partido + 1/2 cilindro  
 Límite dimensional para el uso de barras antipánico o contracerradura: 2500x2600 mm (ancho x alto) o 6,5 m<sup>2</sup>

Cerradura antipánico (hoja activa):  TESA CF60 Contracerradura (hoja pasiva):  TESA CF32

Electroimán:  ELFRI S2+S01 Manillas: \_\_\_\_\_ (especificar modelo)

Otros: \_\_\_\_\_

Notas de transporte: si ambas medidas (ancho y alto) son superiores a 2500 mm, la puerta se envía desarmada.  
 si una de las dos medidas (ancho o alto) es inferior a 2500 mm, la puerta se envía armada.

Desarmada: