

## Questionnaire technique "Portes battantes coupe-feu Grande Dimension Industrielle, GDI"

Client: \_\_\_\_\_  
 Référence: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

Offre/devis:   
 Commande:

Résistance au feu:  NO  EI<sub>2</sub> 60  EI<sub>2</sub> 90

Application:  Usage piéton intérieur  
 Usage industriel (CE)

Cadre:  WELSER (WLS)

Cloisonnement:  Rigide [ $e \geq 200$  mm;  $\rho \geq 2100$  kg/m<sup>3</sup> (EI<sub>2</sub> 60),  $\rho \geq 1200$  kg/m<sup>3</sup> (EI<sub>2</sub> 90)]





Type de fixation:  Recevoir (par des pièces d'ancrage) \*  
 \* méthode de fixation de support testé

Finition:  Galvanisé (standard)  
 RAL (spécifier) \_\_\_\_\_

Exemple d'ouverture : DIN gauche



Exemple d'ouverture : DIN droite

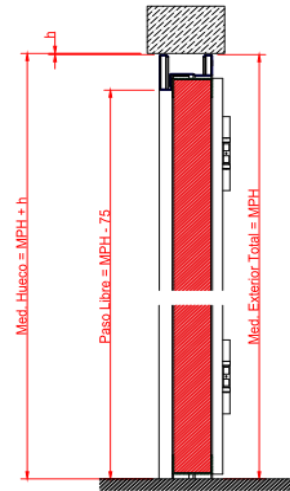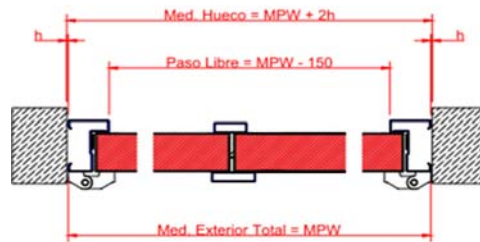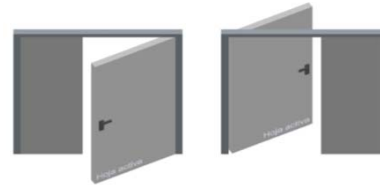

QUANTITÉ	Mesures de commande (MP)		Sens d'ouverture (DIN)
	MPW = LARGEUR (mm) *	MPH = HAUTEUR (mm)	

\* Indiquer répartition des feuilles / Par défaut feuilles égales

Équipement de base comprend: Jeu de poignées PVC noir + cylindre 40/60 mm + tige carrée 9 mm.

Vantail active: serrure pas anti-panique réversible. Vantail passive: verrouillage supérieur/inférieur par activation manuelle.

### Accessoires:

Ferme-portes:  DORMA TS 89F EN 3-6

Côté charnières

Séparé

Côté opposé charnières

Pre-installé

Installé

Sélecteur de fermeture:  ECO SR-BASIS

Note: Pour avoir la prestation de durabilité de fermeture automatique (CS), systèmes de ferme-portes et sélection de fermeture doivent être sélectionnés. Prestation disponible pour "usage piéton intérieur" seulement.

Système anti-panique:  Kit anti-panique séparé

TESA série GLOBAL GL1E + GL2S  
 finition noir-rouge

Kit anti-panique pre-installé

Kit anti-panique installé

(préciser finition et longueur le cas échéant)

Kit 2H (barre à mortaiser + barre en applique) comprend: serrure anti-panique dans le vantail active + demi-carré + 1/2 cylindre

Limite dimensionnelle pour l'utilisation des barres anti-panique ou contre-serrure: 2500x2600 mm (largeur x hauteur) ou 6,5 m<sup>2</sup>

Serrure anti-panique (vantail active):  TESA CF60

Contre-serrure (vantail passive):  TESA CF32

Electroaimant:  ELFRI S2+S01

Poignées: \_\_\_\_\_ (spécifier modèle)

Autres: \_\_\_\_\_

Notes de transport: si les deux mesures (largeur et hauteur) sont supérieures à 2500 mm, la porte doit être envoyée démontée.

si l'une des deux mesures (largeur ou hauteur) est inférieure à 2500 mm, la porte est expédiée montée.

→ Démontée: